(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年4 月3 日 (03.04.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/028175 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/09969

H01S 3/067

(22) 国際出願日:

2002 年9 月26 日 (26.09.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-294677 2001年9月26日(26.09.2001) JF

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): エヌティティエレクトロニクス株式会社 (NTT ELECTRON-ICS CORPORATION) [JP/JP]; 〒150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂 1丁目12番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大石 泰丈 (OHISHI, Yasutake) [JP/JP]; 〒468-0071 愛知県 名古屋市天白区 八事石坂 661-51 Aichi (JP). 中川 幸一 (NAKAGAWA, Koichi) [JP/JP]; 〒309-1716 茨城県西茨城郡 友部町住吉 1572-35 Ibaraki (JP). 金森 照寿 (KANAMORI, Terutoshi) [JP/JP]; 〒310-0843 茨城県 水戸市 元石川町 163-6 Ibaraki (JP). 開洋介

(HIRAKI, Yousuke) [JP/JP]; 〒312-0052 茨城県 ひたちなか市 東石川 2611-13-202 Ibaraki (JP).


- (74) 代理人: 谷 義一 (TANI, YOSHIKAZU); 〒107-0052 東京都港区 赤坂 2丁目6-20 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

/続葉有/

- (54) Title: ASE LIGHT SOURCE, OPTICAL AMPLIFIER AND LASER OSCILLATOR
- (54)発明の名称:ASE光源、光増幅器およびレーザ発振器

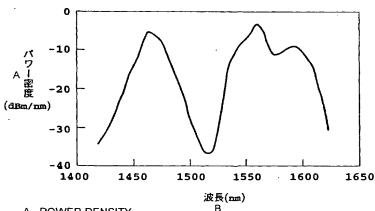

A...POWER DENSITY

B...WAVELENGTH (mm)

(57) Abstract: An ASE light source capable of producing a high output even in a 1490-1525 nm wavelength band, comprising a first light emitting means for outputting a spontaneous emission light generated from a Tm-added optical fiber (1), and a second light emitting means for outputting in a superposed status an amplified light obtained by amplifying the output from the first light emitting means by an Er-added optical fiber (5) and a spontaneous emission light generated from the Er-added optical fiber (5).

[続葉有]

